


Программно-аппаратные комплексы линейки

LAZARUS



LAZARUS LD/LD-Q | LAZARUS LD/LD-Q | LAZARUS LD/LD-Q

Программно-аппаратные комплексы линейки «LAZARUS LD» обеспечивают защиту локально-вычислительных сетей автоматизированных систем управления. ПАК организует однонаправленный поток данных из защищаемого сегмента в другие (незащищенные) сети с использованием протокола UDP, исключая передачу информации обратно во внутреннюю защищаемую сеть.

Устройство предназначено для:


- повышения уровня изоляции критичных информационных систем при сохранении функциональности для взаимодействия со смежными системами путём однонаправленной передачи данных;
- унификации взаимодействия со смежными системами и устройствами через стандартизированные цифровые интерфейсы;
- создания комплекса аппаратно-программных средств для импортозамещения и информационной безопасности.



ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС
ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ




КОМПАНИЕЙ
ТЭК ПРО ИНДАСТРИЗ



Программно-аппаратные комплексы линейки

LAZARUS




LAZARUS LD/LD-Q | LAZARUS LD/LD-Q | LAZARUS LD/LD-Q

Характеристики:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ■ ПЛИС (FPGA) | Artix-7 |
| ■ Прикладное ПО | Lazarus SoftW LDC |
| ■ Управление (мониторинг, настройка) | Поддержка SNMP v2 |
| ■ Сетевые протоколы передачи данных | UDP |
| ■ Скорость передачи данных | до 1 Гбит/с |
| ■ Электропитание | DC, 12-24 В $\pm 10\%$ |
| ■ Тип охлаждения | Пассивный |
| ■ Тип индикации | Светодиодная |

LAZARUS LD

Вид монтажа	на полку
Габариты, мм	133x82x31
Масса, кг	0.35
Корпус	сталь




- Потребляемая мощность — не более 24 Вт
- Максимальное количество модулей — 1
- Интерфейсы ввода/вывода — 3 SFP-корзины

Сертификаты:

- Ростест: электромагнитная совместимость
- TP TC 004/2011

LAZARUS LD-Q

Вид монтажа	в стойку, 19"
Высота	1U
Габариты, мм	482x203x44
Масса, кг	2
Корпус	металл

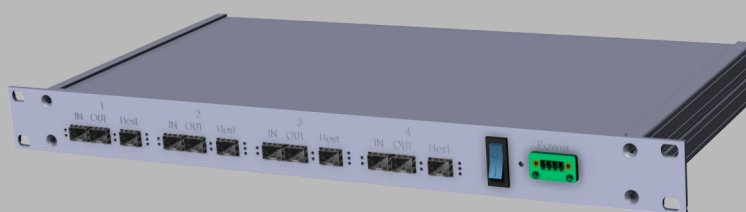

- Потребляемая мощность — не более 96 Вт
- Максимальное количество модулей — 4
- Интерфейсы ввода/вывода — 3 SFP-корзины * на количество модулей

- TP TC 020/2011
- Каталог ГИСП